

# Scandinavian flooring Plank type

## plank 138・148

Scandinavian フローリングは質の高いフローリングをお探しのお客様に、安心してお奨め頂ける北欧生まれのシングルでチャェルな最高級積層フローリングです。



製品特徴 Plank type	138 タイプ	148 タイプ
F☆☆☆☆ 北欧アレルギー検査済み	14×138×2190mm	15×148×1860mm
表面には 3mm の厚い天然銘木挽き板貼りに天然	6枚入り/ノパック (1.81㎡)	8枚入り/ノパック (2.2㎡)
オイル仕上げとなっております。	16.3kg/ノパック	19.8kg/ノパック
※138 タイプと 148 タイプは実(さね)計上が異なる	3層フローリング	3層フローリング
為、組合せ施工はできません。		
※1パックあたり 20%～30%程度、短い板が2枚で		
通常の長さとなっております。		



ワイド・プ・ラング 138

### Black cherry

オイル仕上 ¥19,900/㎡



ワイド・プ・ラング 138

### Merbau

オイル仕上 ¥19,900/㎡



ワイド・プ・ラング 138

### Ash

ホワイトオイル仕上 ¥19,900/㎡

オイル仕上 ¥19,900/㎡



ワイド・プ・ラング 148

### Oak

オイル仕上 ¥19,900/㎡



ワイド・プ・ラング 138

### Walnut N・R グレード

オイル仕上 N : ¥29,900/㎡

R : ¥21,900/㎡

※N (チャェル) グレード

※R (ワ) グレード 白木・小節がある素朴な風合い

株式会社コーワ

tel : 054-255-5040 fax : 054-255-5140

e-mail : kowa@kawasangyo.co.jp

## Wide plank 189・182

Scandinavian フローリングは質の高いフローリングをお探しのお客様に、安心してお奨め頂ける北欧生まれのシングルでチャェルな最高級積層フローリングです。



### 製品特徴 Wide Plank type

F☆☆☆☆

北欧アレルギー検査済み

アレルギーを起こしにくい樹種を選択  
表面加工は天然オイル仕上げです

#### 189 タイプ

15×189×1860mm

8 枚入り/ノパック (2.81 m<sup>2</sup>)

25.3kg/ノパック

3 層フローリング

#### 182 タイプ

15×182×2200mm

8 枚入り/ノパック (3.20 m<sup>2</sup>)

28.8kg/ノパック

3 層フローリング



ワイドプランク 189 Pine

ライ・ホワイトオイル仕上 ¥16,900/m<sup>2</sup>



ワイドプランク 182 Ash

ホワイトオイル仕上 ¥29,900/m<sup>2</sup>



ワイドプランク 189 Oak

ホワイトオイル仕上 ¥23,900/m<sup>2</sup>




ワイドプランク 189 Oak

無塗装 ¥22,900/m<sup>2</sup>

## Wide plank

断面形状

- ・ 樹種により、無塗装・ライ仕上
- ・ オイル仕上・ポワネ・オイル仕上

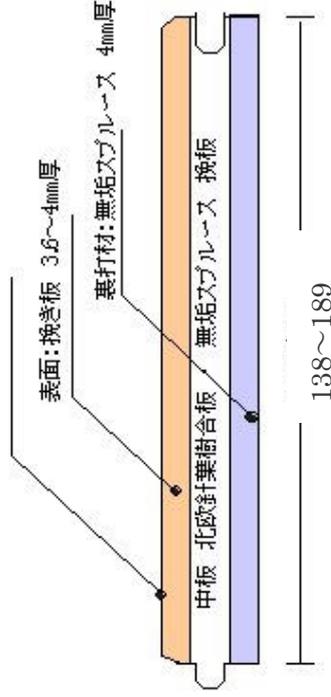

### □ 幅広

高級感あふれる幅広タイプ。寸法は巾 138mm・148mm・182mm・189mm 広巾の 1 枚剥ぎのブランク形状です。

但し、plank タイプは 1 パックあたり 20%~30%程度の割合で短い板 2 枚で通常の長さとなっていることがあります。床板 1 枚あたり、長さ 40cm までの辺材部分が入っていることがあります。

### □ 高い寸法安定性と床暖房対応

無垢フローリングと比べて寸法安定性が高く、反り、暴れが小さい複層（3 層構造）です。

無垢の挽き板を縦横交互に積層した複層構造となっており、反り、暴れがに対する抵抗力が非常に大きく、長期にわたって安心してお使いいただけます。

床暖房は低温床暖に対応しています。温水式・電気式のようなタイプでも御使用いただけます。但し床下温度が 27 度を超える床暖房は御使用にならないでください。また、熱を発する器具は床の上に直接置かないでください。

### □ 木味価値感と耐久性

一般的なフローリングはロータリースの単板仕様のため、厚みが薄く、裏割れが生じやすい・目が粗くて単調柄（板目だけになりがちな傾向）ですが当製品は鋸引き加工のため、裏割れなく、無垢床と同じ方法での加工のため板目と柾目がバランスよく混ざり無垢材同様に木味に深みのある床ができます。

### □ 優れた耐久性とはばの広い用途

表面材が 3.6~4.0mm と一般複合床材に比べ厚いため、本物の質感と抜群の耐久性が特徴です。一般住宅はもとより、商業施設・公共施設等にも安心してご使用いただけます。

### □ 仕上について

ライ仕上とは日焼け防止剤をコーティング処理していることを意味します。ご使用頂く場合はかくく生地研磨した後で、塗装してください。ホワトイル仕上げとは、生地の素材感を生かした艶のない北欧ならではの塗装仕上げです。着色したい場合は、生地研磨してから塗装してください。